



EN420+A1
Nivel destieridad 5



EN388:2016

Abrasión: 2/4
Corte: 1/5
Desgarro: 2/4
Perforación: 2/4
TDM X



EN407:2007

Llama: 4/4
Calor de contacto: 1/4
Calor convectivo: 2/4
Calor radiante: X
Pequeñas salpicaduras : 4/4
Grandes proyecciones: X

UTILIZACION

El sobre-guante CG991 se utiliza por encima de los guantes aislantes para trabajos en alta tensión clases 1-2-3 y 4.

Aseguran la protección mecánica del guante aislante al tiempo que son resistentes a la llama y al calor de contacto a 100C durante 10 segundos conforme EN 407.

Un velcro en el dorso permite ajustar el cierre a la mano del usuario

CARACTERISTICAS

- Material: piel flor siliconada de cabra, costuras en hilo Kevlar®
- Bocamanga ancha de protección en piel serraje de bovino (10 cm de ancho)
- Ensamblaje americano con retorno en el índice, pulgar ensamblado
- Ancho ajustable mediante una cinta de velcro resistente al fuego montada en cuero.
- Color: Gris claro
- Conforme a la norma EN 388:2016 = 2122X
- Conforme a la norma EN 407:2004 = 412X4X
- Nivel de destieridad conforme EN 420 +A1 : 5 (excelente agarre)
- Sumministrados en bolsa de plástico con nota informativa.

Aprobado por DCA

SBI CONNECTORS ESPAÑA S.A.U.


C/ Albert Einstein, 5-7 Pol. Ind. Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires – Barcelona

Tel. 93 771 57 64 / 93 771 57 74 / 93 771 58 81 Fax. 93 771 39 11

E-mail : info@sbiconnect.es www.sbiconnect.es

REFERENCIAS

REFERENCIA	TALLA	H (mm)	h (mm)	L (mm)
CG991-08	8	280	176	150
CG991-09	9	280	184	157
CG991-10	10	280	187	167
CG991-11	11	280	192	172
CG991-12	12	280	200	172

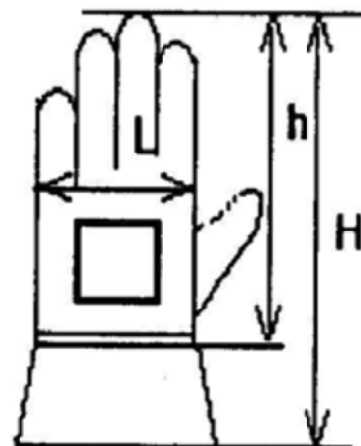

GUIA DE SELECCIÓN DE SOBREGUANTE EN FUNCION DEL GUANTE AISLANTE

GUANTE AISLANTE		TALLA SOBREGUANTE				
CLASE	TALLA	8	9	10	11	12
Clase 1	8	X				
	9		X			
	10			X		
	11				X	
	12					X
Clase 2	8	X				
	9		X			
	10			X		
	11				X	
	12					X
Clase 3	9		X			
	10			X		
	11				X	
	12					X
Clase 4	10			X		
	11				X	
	12					X